

Carte tehnică Drumeț




Adresa: Vasile Lascăr, nr. 144-146
Email: atelier@bicicletapegas.ro
Telefon: 021.313.7509

www.bicicletapegas.ro

www.facebook.com/bicicletelepegas

Cadru	CrMo, Geometrie Hibridă 27.5" Pegas
Dimensiune	415 mm
Furcă	Corp+coroană Aluminiu, cursă 100mm
Jante	Alex Rims 27.5", Aluminiu, pereți dublii, 470 grame
Butuci	Față - KT Alloy Cr-Mo Spate - KT aluminiu, casetă 8 pinioane
Cauciucuri	Față - Kenda Small Block Eight 27,5x2.10 Spate - Kenda Small Block Eight 27,5x2.10
Schimbător	Sunrace DLM53 3x8 viteze
Frâne	Disc, acționare mecanică, etrieri aluminiu, discuri 180mm față / 160mm spat
Ghidon	Kalloy 31.8x620mm, 25mm rise, 9 grade
Greutate	15.6 kg

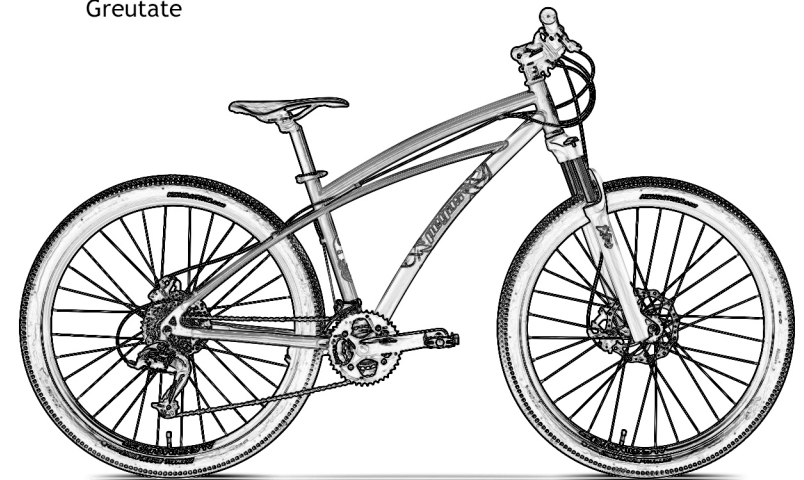


pegas
Cucerește orașul!

Felicitari pentru noua ta achizitie.

Mai jos iti vom descrie fiecare operatiune de asamblare si de verificare-intretinere a noii tale biciclete Pegas.


Scule necesare

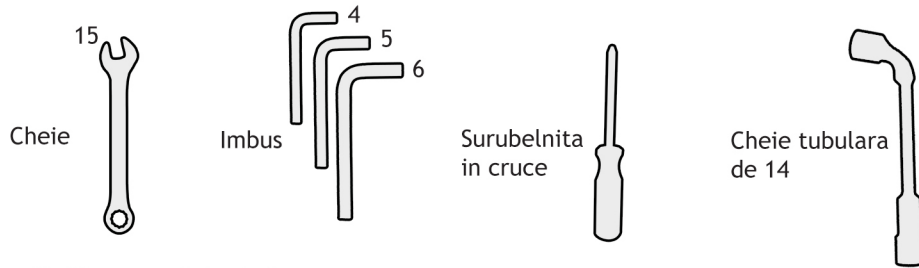


1. Verifica manetele de frana cu un imbus de 5.




2. Roata fata se fixeaza cu quick-release.

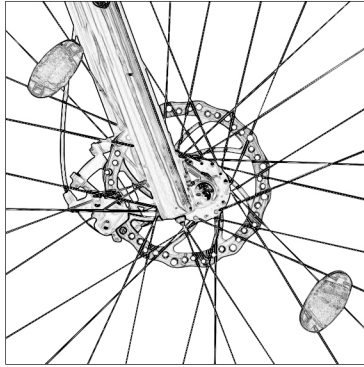


3. Etrierele se regleaza cu un imbus de 5.

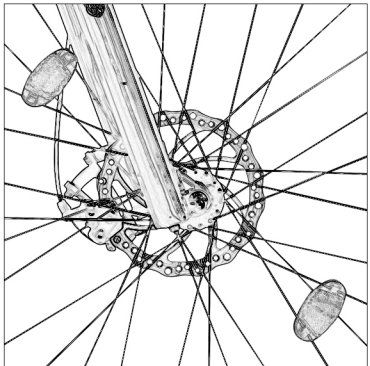


4. Roata spate este pozitionata in cardu cu quick release.

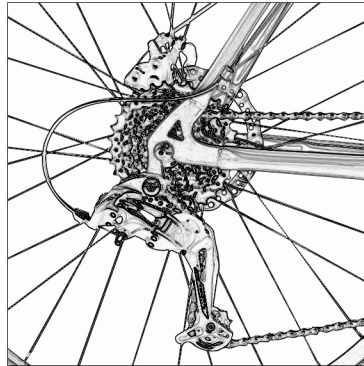


5. Ghidonul se strange cu un imbus de 4.

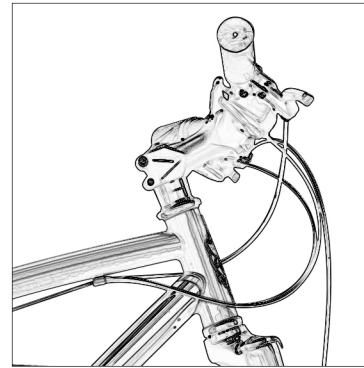


6. Cuvetele se contreaza cand strangi pipa cu un imbus de 5.

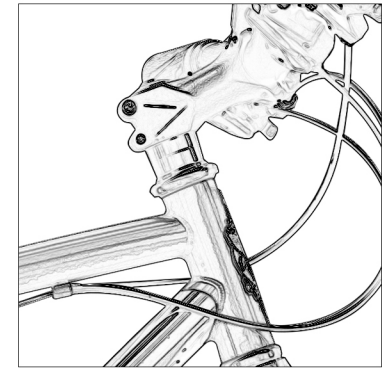

7. Pedalele sunt inscriptiionate cu L si R. L este pedala stanga, R este pedala dreapta.

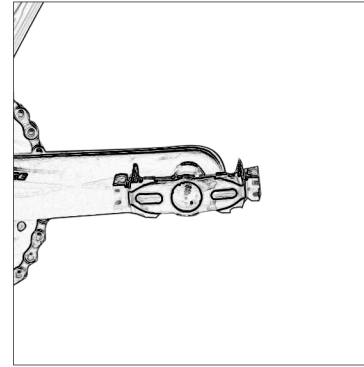

8. Verifica angrenajul cu o tubulara de 14.

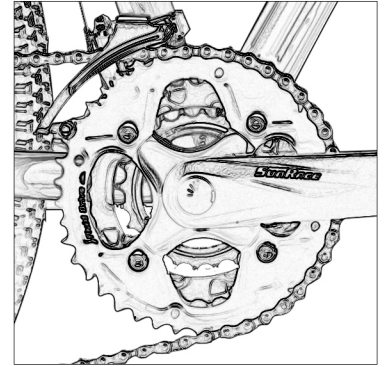

9. Sautu se fixeaza pe inaltime cu quick-release.



10. Verifica ca toate suruburile sa fie bine stranse.



11. Umfla rotile la presiunea specificata pe cauciuc.

Punerea in functiune se face de catre un service autorizat.